

## Bewegungsmelder - talis MWF3 200-9-1

Artikel Nr. 18.06.0012.1 / EAN-Code 4010940044053



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Unterputzdosen findet man überall in Gebäuden. Gut wenn diese intelligent genutzt werden können! Der 3-Draht Bewegungsmelder MWF3 200-9-1 kann in Standard-Unterputzdosen mit einem Durchmesser von 68 mm eingesetzt werden. Bei der enormen Reichweite von bis zu 9 m können in Büroräumen auch weiter entfernte Unterputzdosen genutzt werden.

- ▶ Sicherstellung der definierten Einschaltdauer durch einmaligen Lichtabgleich bei Detektion.

### ANWENDUNGSBEREICHE

- ▶ Treppenhäuser
- ▶ Gebäudeeingänge und Korridore
- ▶ Empfangsbereiche und Kellerräume

### TECHNISCHE DATEN

#### Elektrische Daten

Versorgungsspannung	AC 230 V ± 10 % 50-60 Hz
Last Glühlampe	2.000 W
Last Halogenlampe	1.000 W (AC)
	1.000 VA / 600 W (LV konventionell)
	1.000 VA / 900 W (LV elektronisch)
Last Leuchtstofflampen	900 VA (kompensiert)
	5 x 2 x 58 W
	7 x 2 x 36 W
	10 x 1 x 58 W
	12 x 2 x 18 W
	15 x 1 x 36 W
	25 x 1 x 18 W
Last Energiesparlampen	400 W
	600 VA
	CFL und PLL
Last LED-Lampe	400 W
Leistungsaufnahme	1 VA (im Standby-Modus)
Parallelschaltung	Max. 6 Sensoren

#### Kommunikationsart

Drahtgebunden	3-Draht
---------------	---------

#### Betriebsdaten

Betriebsmodus	Lernfunktion
	Testmodus

#### Anzeige und Format

Erfassungswinkel	200°
Lichtempfindlichkeit	10 Lux - unendlich
Reichweite	9 m (Bei einer Montagehöhe von 1,5 m, bei 20 - 25° C)
Zeiteinstellung	ca. 5 Sekunden - 30 Minuten

**Umgebungsbedingungen**

Temperatur (Betrieb)  $\pm 0^{\circ}\text{C} \dots +45^{\circ}\text{C}$


**Allgemeine Daten**

Anwendungsbereich Innen  
 Maße 80 x 80 x 33,5 mm (H x B x T)  
 Montage Unterputz  
 Sensor Passiv Infrarot (PIR)

**Normenkonformität**

Schutzart IP40  
 Schutzklasse II, nach entsprechender Montage

**MASSZEICHNUNGEN**

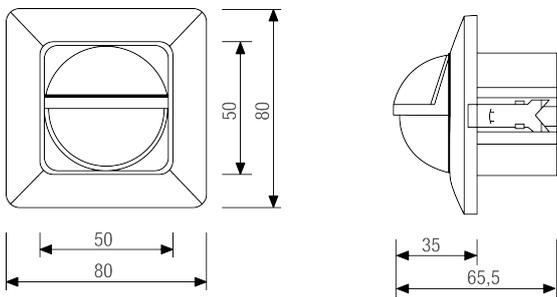

**SCHALTBILDER**

