

Präsenzmelder - talis II PC 40-5-1i

Item 18.06.0021.1



PRODUKTBESCHREIBUNG

Wenn beispielsweise in Hotels oder Bürogebäuden lange Korridore zu beleuchten sind, ist der PIR-Präsenzmelder talis II PC 40-5-1i das Gerät der Wahl. Er deckt eine Reichweite von 40 m in der Länge und 5 m in der Breite ab. Er schaltet den angeschlossenen elektrischen Verbraucher in Abhängigkeit von der Erkennung anwesender Personen und der Umgebungshelligkeit automatisch. Dank der Fernbedienung sind die Geräte bequem einzustellen. Auch bei eventuell notwendigen Änderungen braucht niemand auf die Leiter zu steigen. Der talis II PC 40-5-1i ist sowohl für Auf- als auch für Unterputzmontage und für die Montage in der Zwischendecke geeignet.

ANWENDUNGEN

- ▶ Gebäudeeingänge und Korridore
- ▶ Flur-Beleuchtung
- ▶ Innen-/Außenbeleuchtung
- ▶ Lichtsteuerung
- ▶ Lager

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Daten	
Modellnummer	18.06.0021.1
Beschreibung	talis II PC 40-5-1i
Statistische Warennummer	000853650800000
Mindestlieferzeit	99
Hinweis auf Ersatz	Nicht zutreffend
Kataloghinweis	False
Markierung Grüner Punkt	False
Präferenzhandelsabkommen	False
EAN-Code	4010940046026
Anwendungsbereich	Innen/Außen
Bedienungsparameter	
Lichtwert	ca. 10 Lux - unendlich Lux; Lux Lernfunktion
Mechanische Spezifikationen	
Montage	Decke; Unterputzmontage; Aufputzmontage (nur mit Zubehör); Deckeneinbau (nur mit Zubehör)
Maße	
Produkthöhe (mm)	105
Produktbreite (mm)	105
Produkttiefe (mm)	60
Materialangaben	
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9016)
Produkt Gewicht (kg)	0.184
Kommunikationsart	
IR-Schnittstelle	Fernbedienbar
Elektrische Daten	

Versorgungsspannung	AC 230 V \pm 10% 50-60 Hz
Last Glühlampe	max. 2200 W
Last Halogenlampe	max. 2200 W (AC); max. 1000 W (LV) konventionell
Last Kompaktleuchtstoffröhre	max. 140 μ F (unkompensiert)
Last LED-Lampe	max. 600 W
Last Energiesparlampen	max. 600 W (inkl. CFL und PL lamp)
Leistungsaufnahme (Standby)	<1 VA
Parallelschaltung	Max. 10 Sensoren

Anzeige und Format

Erfassungswinkel	360°
Reichweite bei direktem Draufzugehen	3 x 16 m
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen	5 x 40 m
Montagehöhe	2,5 m
Zeiteinstellung (1CH)	ca. 30 Sek. - 30 Min.

Umgebungsbedingungen

Temperatur (Betrieb)	-20°C..45°C
----------------------	-------------

Betriebsdaten



Betriebsmodus	Impulsfunktion; Testmodus; Lernfunktion
---------------	---

Normenkonformität


Zulassungszeichen	CE
Schutzklasse	II, Gemäß entsprechender Montage
Schutzart	IP20, IP54 mit Dichtung
Normen und Richtlinien	EN 55015; EN 60669-1; EN 61000-3-3; EN 61547; 2006/95/CE (LVD); EN 60660-2-1; 2004/108/CE (EMV); EN 61000-3-2

ANNEX


SCHALTPLAN

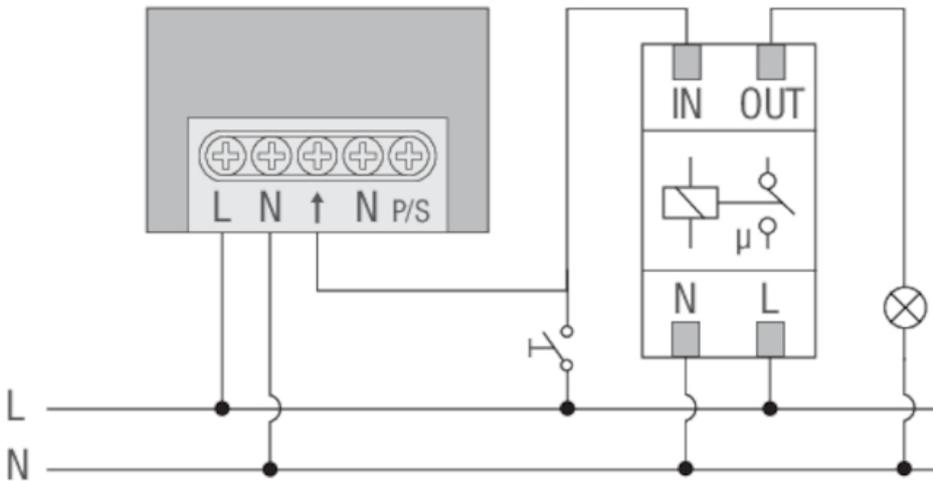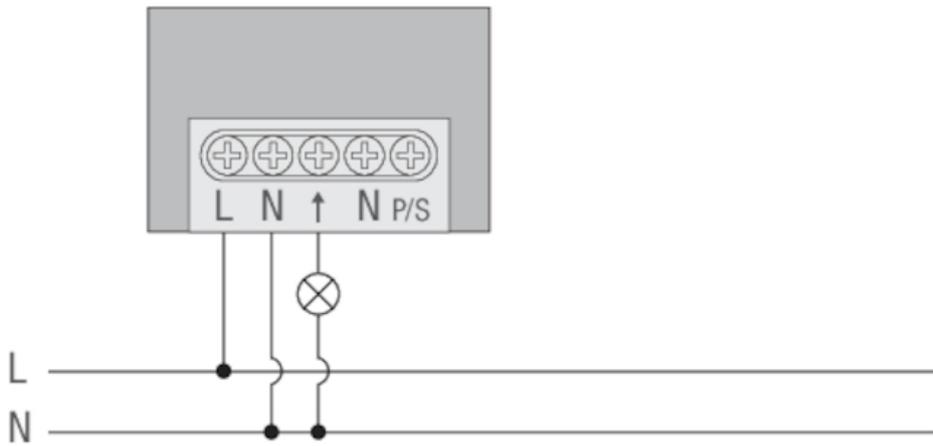

ERFASSUNGSBEREICH

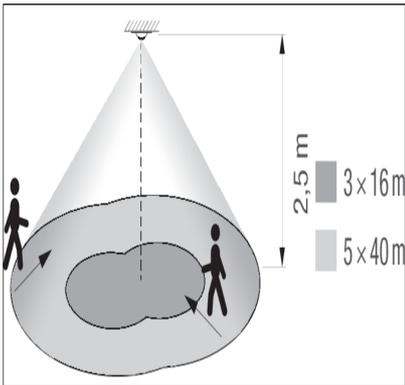

MASSZEICHNUNG

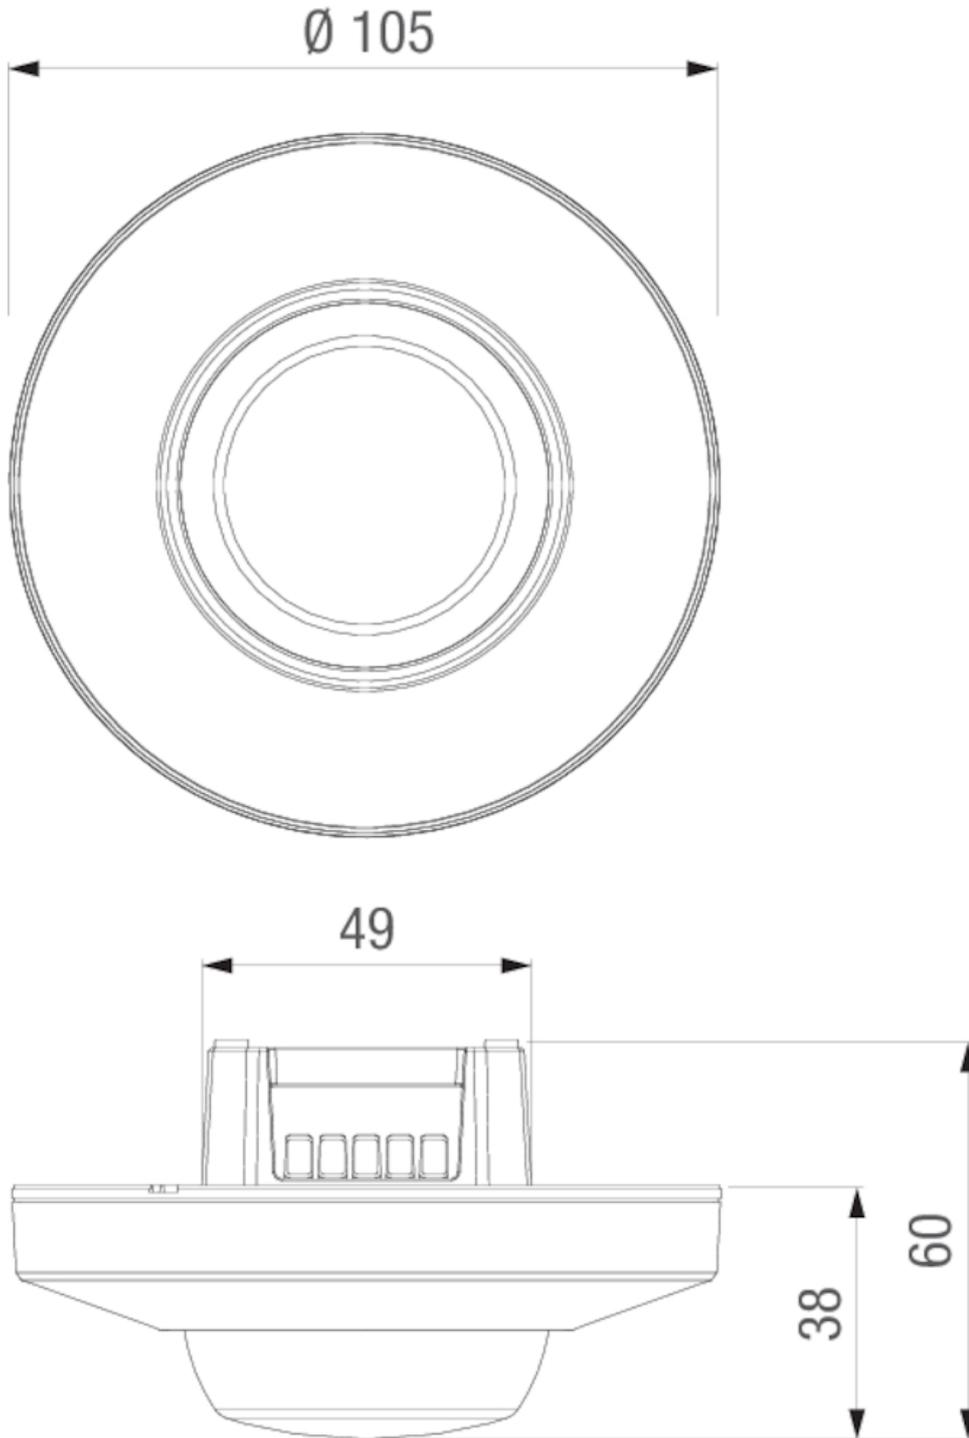

ZUBEHÖR



07.10.0005.1
talis II FC BOX 20



07.10.0004.1
talis II SM BOX 20



07.10.0006.1
talis II RC IR10